

FICHE TECHNIQUE BACS A SEL PVF PLUS3 – NOUVELLE GAMME





Sans ouverture d'écoulement et sans passage de fourches



Option passage de fourches



Option ouverture d'écoulement

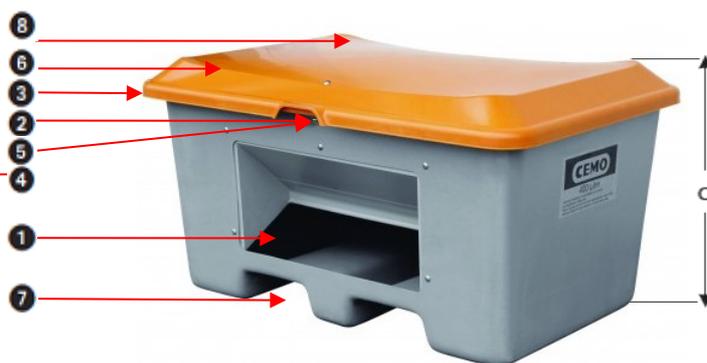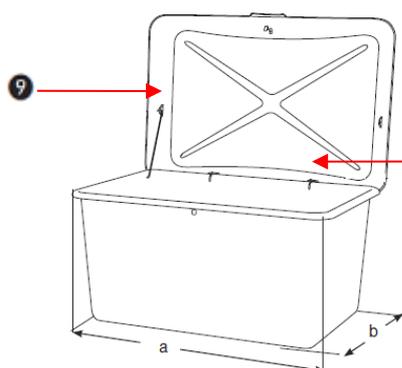

Référence	Volume en l	Dimensions en cm			Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids en kg
		a	b	c			
	100	89	60	34	sans	sans	8,3
	200	89	60	64	sans	sans	11,3
	200	89	60	64	avec	sans	12,5
	200	89	60	69	sans	avec	12,8
	400	89	60	69	avec	avec	14
	400	121	82	67	sans	sans	20,4
	400	121	82	67	avec	sans	21,6
	400	121	82	68	sans	avec	21,4
	400	121	82	68	avec	avec	22,6

Matériaux employés	Polyester, acier inox
Epaisseur matière	3 mm
Charge maximum	1,3 kg / dm ³
Produits admissibles	Sable, sel, granulats, absorbant
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Manipulable en charge	Oui, prises sous les rebords avec les palonniers de marque CEMO
Gerbabilité	Empilable capot monté, emboitable capot retiré
Stockage	Oui

1	Ouverture d'écoulement
2	Fermeture avec sécurité enfant en inox
3	Rebord débordant fermeture ajustée
4	Axes rotation couvercle en acier inox
5	Crochet de fermeture cadennassable
6	Surfaces lisses
7	Passage de fourche
8	Capot permettant l'empilage des bacs
9	Tige rabattable de blocage capot en position ouverte

www.sfep-proprete.fr

Société Française d'Exploitation des Plastiques

Z.A Terre Valet – 17 Avenue des Catelines – 69720 SAINT LAURENT DE MÛRE

☎ : (+33) 04.72.48.37.60 – FAX : (+33) 04.72.48.37.69

S.A.R.L au capital de 45 000 € - SIRET : 967503855 00025 – NAF : 2229B